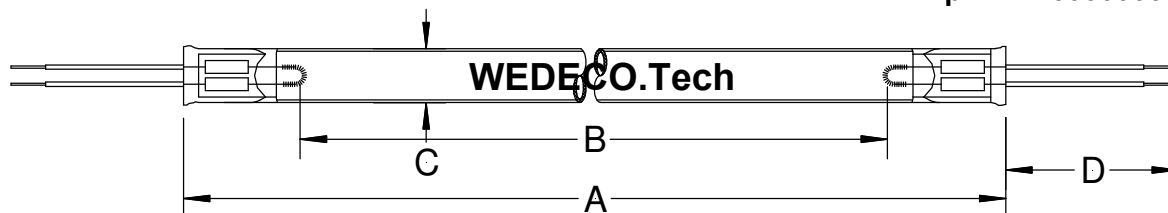


Технические характеристики УФ лампы
NLR 1579 W (026)
Арт. № 760000012833


Маркировка	WEDECO NLR 1579 W (026)
Тип лампы	Ртутная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

Размеры	
Базовая длина	A 857 ± 2.5 мм
Расстояние между электродами	B 796 ± 2.5 мм
Диаметр колбы	C 15 ± 0.5 мм
Провод подключения	D 60 мм

Электрические характеристики	
Тип подключения	2 пары, по 2 контакта
Электрическая мощность, Вт	30
Напряжение, В	116 ± 15
Сила тока, А	0.35 ± 0.1

Условия эксплуатации	
Управляющий ЭПРА	Tridonic EC22/30
Рабочее положение	Горизонтальное либо вертикальное
Охлаждение - температура воды	температура воды $0..35^{\circ}\text{C}$
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	8 000 часов

Генерация УФ-С излучения	
с длиной волны 254нм	не менее 12,5 Вт на конец срока службы лампы

Спектр излучения лампы
