


Технические характеристики УФ лампы

SLR 25100 V

Арт. № 760000042283

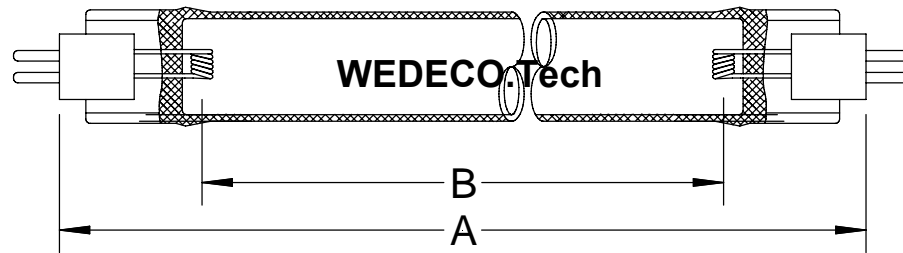

Маркировка	WEDECO SLR 25100 V
Тип лампы	Ртутная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

Размеры	
Базовая длина	A = 1070 мм
Расстояние между электродами	B = 1000 мм
Диаметр колбы	25 мм

Электрические характеристики	
Тип подключения	2-контактный G5 с каждой стороны
Электрическая мощность, Вт	190
Напряжение, В	88 ± 5
Сила тока, А	2.9 ± 0.1

Условия эксплуатации	
Управляющий ЭПРА	SBA 001-903
Рабочее положение	Горизонтальное либо вертикальное
Охлаждение - температура воды	температура воды 5..30 °С
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	10 000 часов

Генерация УФ-С излучения	
с длиной волны 254нм	не менее 67 Вт на конец срока службы лампы

