


Технические характеристики УФ лампы
SLR 2536

Арт. № 760000017884

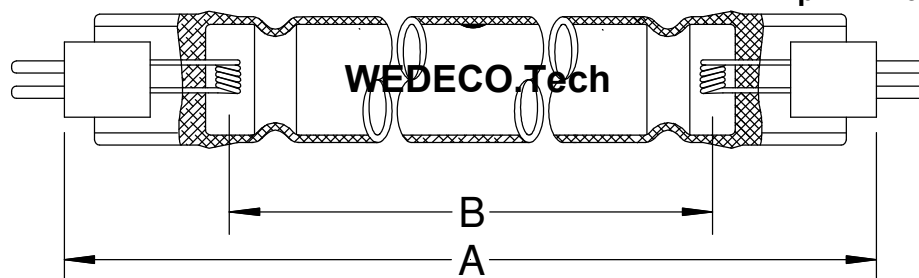

Маркировка	WEDECO SLR 2536
Тип лампы	Ртутная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

Размеры	
Базовая длина	A = 430 мм
Расстояние между электродами	B = 360 мм
Диаметр колбы	25 мм

Электрические характеристики	
Тип подключения	2-контактный с каждой стороны
Электрическая мощность, Вт	80
Напряжение, В	45 ± 5
Сила тока, А	2.15 ± 0.05

Условия эксплуатации	
Управляющий ЭПРА	Tridonic 150W
Рабочее положение	Горизонтальное либо вертикальное
Охлаждение - температура воды	температура воды 0..35°C
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	8 000 часов

Генерация УФ-С излучения	
с длиной волны 254нм	не менее 24 Вт на конец срока службы лампы

Спектр излучения лампы
