


Технические характеристики УФ лампы
VLR 30

Арт. № 760006104679

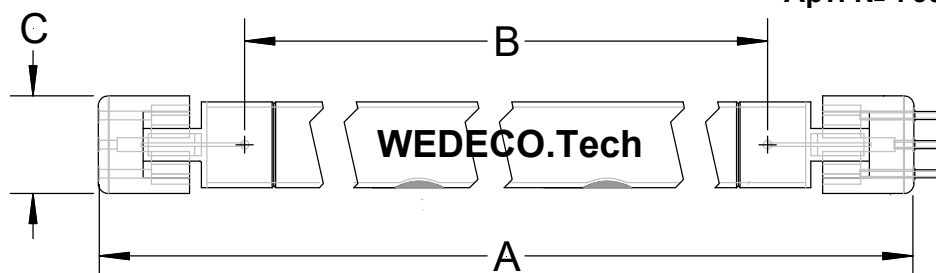

Маркировка	WEDECO WLR 30
Тип лампы	Амальгамная высокоэффективная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

Размеры	
Базовая длина	A = 1,515 мм
Расстояние между электродами	B = 1,430 мм
Диаметр колбы	C = 32 мм

Электрические характеристики	
Тип подключения	4-х канальная вилка тип 2, выведенная на один торец лампы
Электрическая мощность лампы, Вт	290 ± 5%
Электрическая мощность с ЭПРА, Вт	320 ± 5%

Условия эксплуатации	
Управляющий ЭПРА	Электронный балласт WEDECO TDS-30
Рабочее положение	Горизонтальное положение предпочтительнее
Охлаждение - температура воды	температура воды 5..30°C
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	12 000 часов, при количестве пусков не превышающем 2000

Генерация УФ-С излучения	
с длиной волны 254нм	не менее 120 Вт на конец срока службы лампы

Спектр излучения лампы
