


**Технические характеристики УФ лампы**
**WLR 20**

Арт. № 760000042074

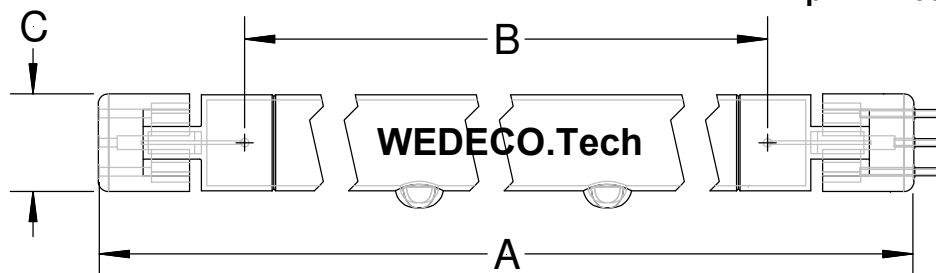

<b>Маркировка</b>	<b>WEDECO WLR20</b>
Тип лампы	Амальгамная высокоэффективная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

<b>Размеры</b>	
Базовая длина	A = 1,215 мм
Расстояние между электродами	B = 1,130 мм
Диаметр колбы	C = 28 мм

<b>Электрические характеристики</b>	
Тип подключения	4-х канальная вилка, выведенная на один торец лампы
Электрическая мощность, Вт	210 ± 10%
Напряжение, В	113 ± 5
Сила тока, А	2.3 ± 0.2

<b>Условия эксплуатации</b>	
Управляющий ЭПРА	Электронный балласт WEDECO TDS-20
Рабочее положение	Горизонтальное положение предпочтительнее
Охлаждение - температура воды	температура воды 5..30°C
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	12 000 часов, при количестве пусков не превышающем 2000

<b>Генерация УФ-С излучения</b>	
с длиной волны 254нм	не менее 73 Вт на конец срока службы лампы

**Спектр излучения лампы**
