


Технические характеристики УФ лампы
WLR 30

Арт. № 760000043174

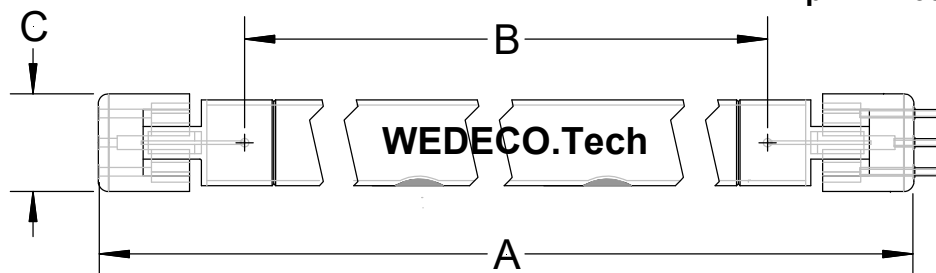

Маркировка	WEDECO WLR 30
Тип лампы	Амальгамная высокоэффективная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

Размеры	
Базовая длина	A = 1,515 мм
Расстояние между электродами	B = 1,430 мм
Диаметр колбы	C = 28 мм

Электрические характеристики	
Тип подключения	4-х канальная вилка тип 2, выведенная на один торец лампы
Электрическая мощность, Вт	330 ± 5%
Напряжение, В	92 ± 5%
Сила тока, А	3,7 ± 0,2

Условия эксплуатации	
Управляющий ЭПРА	Электронный балласт WEDECO TDS-30
Рабочее положение	Горизонтальное положение предпочтительнее
Охлаждение - температура воды	температура воды 5..30°C
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	12 000 часов, при количестве пусков не превышающем 2000

Генерация УФ-С излучения	
с длиной волны 254нм	не менее 120 Вт на конец срока службы лампы

Спектр излучения лампы
