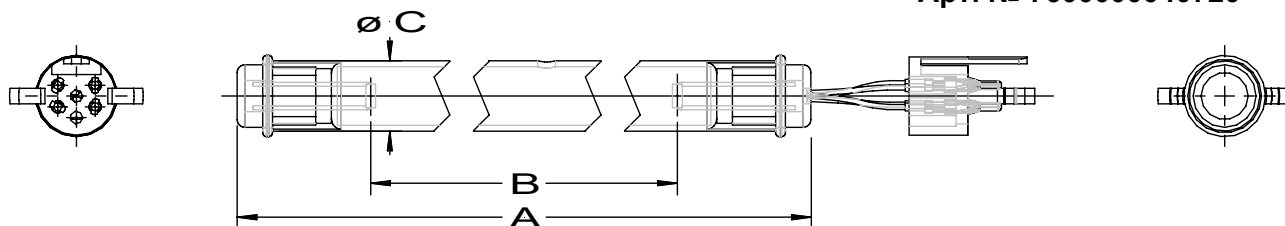


Технические характеристики УФ лампы
XLR 10 IQ
Арт. № 760000040720


| | |
|-----------------------|--|
| Маркировка | WEDECO XLR 10 IQ |
| Тип лампы | Ртутная низкого давления |
| Материал / исполнение | Кварцевое стекло / озоновое исполнение |

| | |
|------------------------------|------------|
| Размеры | |
| Базовая длина | A = 875 мм |
| Расстояние между электродами | B = 800 мм |
| Диаметр колбы | C = 18 мм |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Электрические характеристики | |
| Тип подключения | 4-контактный (вилка) |
| Электрическая мощность, Вт | 84 |
| Напряжение, В | 115 ± 5 |
| Сила тока, А | 0.75 ± 0.05 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Условия эксплуатации | |
| Управляющий ЭПРА | Электронный балласт WEDECO EVL 258, 8014 C2M 230 |
| Рабочее положение | Горизонтальное либо вертикальное |
| Охлаждение - температура воды | температура воды 0..35 °С |
| Охлаждение - на воздухе | конвективное |
| Охлаждение - на воздухе | 8 760 часов |

| | |
|---------------------------------|--|
| Генерация УФ-С излучения | |
| с длиной волны 254нм | не менее 24 Вт на конец срока службы лампы |
| с длиной волны 185нм | не менее 6 Вт на конец срока службы лампы |

Спектр излучения лампы
