


Технические характеристики УФ лампы
XLR 30 IQ

Арт. № 760000040721

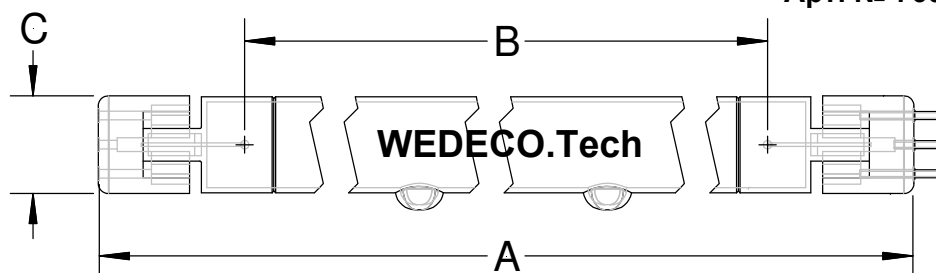

Маркировка	WEDECO XLR 30IQ
Тип лампы	Амальгамная высокоэффективная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / озоновое исполнение

Размеры	
Базовая длина	A = 1,515 мм
Расстояние между электродами	B = 1,430 мм
Диаметр колбы	C = 28 мм

Электрические характеристики	
Тип подключения	4-х канальная вилка, выведенная на один торец лампы
Электрическая мощность, Вт	330 ± 5%
Напряжение, В	98 ± 10%
Сила тока, А	3,35

Условия эксплуатации	
Управляющий ЭПРА	Электронный балласт WEDECO EVG-55-II A HP, TDS-55
Рабочее положение	Горизонтальное положение предпочтительнее
Охлаждение - температура воды	температура воды 5..30°C
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	12 000 часов, при количестве пусков не превышающем 2000

Генерация УФ-С излучения	
с длиной волны 254нм	не менее 150 Вт на конец срока службы лампы
с длиной волны 185 нм	не менее 50 Вт на конец срока службы лампы

Спектр излучения лампы
