


Технические характеристики УФ лампы

SLR 2581 V

Арт. № 760000043019

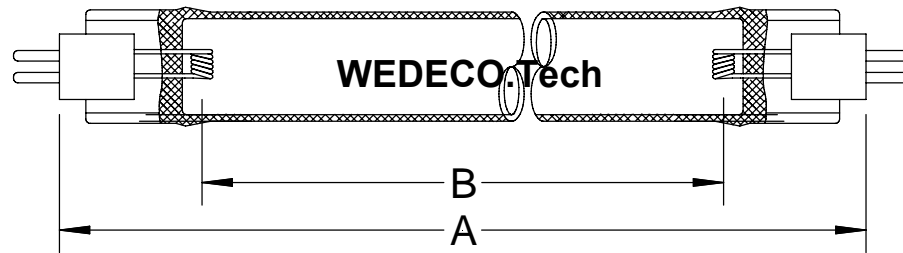

Маркировка	WEDECO SLR 2581 V
Тип лампы	Ртутная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

Размеры	
Базовая длина	A = 881 мм
Расстояние между электродами	B = 810 мм
Диаметр колбы	25 мм

Электрические характеристики	
Тип подключения	2-контактный с каждой стороны
Электрическая мощность, Вт	135
Напряжение, В	75 ± 5
Сила тока, А	2.25 ± 0.1

Условия эксплуатации	
Управляющий ЭПРА	SBA 001-1008
Рабочее положение	Горизонтальное либо вертикальное
Охлаждение - температура воды	температура воды 5..45 °С
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	10 000 часов

Генерация УФ-С излучения	
с длиной волны 254нм	не менее 46 Вт на конец срока службы лампы

