


**Технические характеристики УФ лампы**
**XLR 10**

Арт. № 760000040387

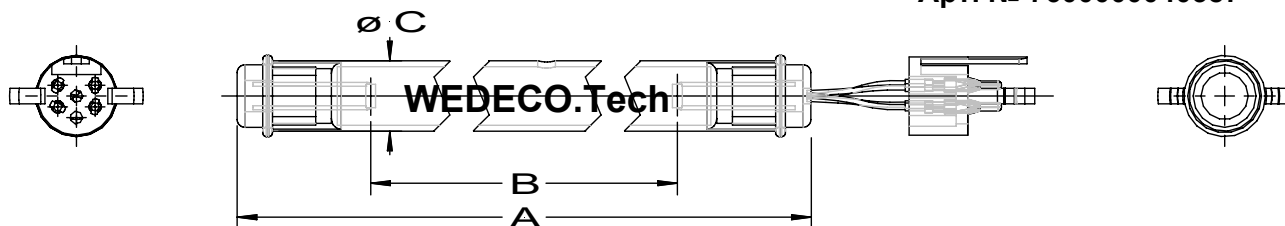

<b>Маркировка</b>	<b>WEDECO XLR 10</b>
Тип лампы	Ртутная низкого давления
Материал / исполнение	Кварцевое стекло / безозоновое исполнение

<b>Размеры</b>	
Базовая длина	A = 875 мм
Расстояние между электродами	B = 800 мм
Диаметр колбы	C = 18 мм

<b>Электрические характеристики</b>	
Тип подключения	4-контактный (вилка)
Электрическая мощность, Вт	70
Напряжение, В	115 ± 5
Сила тока, А	0.75 ± 0.05

<b>Условия эксплуатации</b>	
Управляющий ЭПРА	EVL12 (8014)
Рабочее положение	Горизонтальное либо вертикальное
Охлаждение - температура воды	температура воды 0..35 °С
Охлаждение - на воздухе	конвективное
Охлаждение - на воздухе	8 760 часов

<b>Генерация УФ-С излучения</b>	
с длиной волны 254нм	не менее 25 Вт на конец срока службы лампы

**Спектр излучения лампы**
